

ダイヤフラムバルブ


高耐久 ダイヤフラムバルブ

無菌充填ライン用バルブとして
最適な高耐久ダイヤフラムバルブ



DH型

DA型

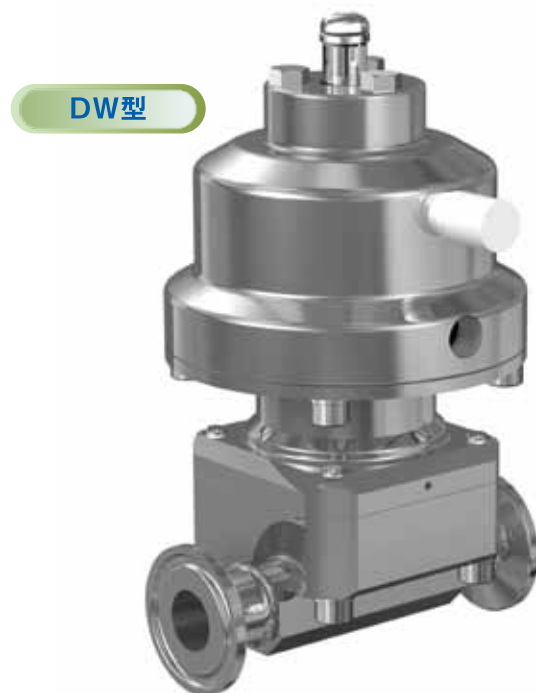

DW型

- メタルタッチ方式により、締めすぎによるダイヤフラム膜・パッキンの突出や損傷を防止
- DH型(ストレート)、DA型(L型、T型、F型)があり、配管構成に合わせた選定が可能
- シリンダーは耐食性に優れたSUS製と軽量なアルミ製から選択出来る

- 優れた耐久性(当社DH型と比べ100倍以上)
- 高Cv値(1.6)
- ダイヤフラム膜を採用しておりペローズタイプ等と比べ洗浄性/滅菌性に優れている
- シリンダーは耐食性に優れたSUS製

ダイヤフラムバルブ

接液部材質	SUS316L/PTFE(DH型)・PFA(DA型)
耐熱	135℃
弁座耐圧	0.6MPa
サイズ	8A~3S
取合	ISOヘルール

高耐久ダイヤフラムバルブ

接液部材質	SUS316L/PTFE
耐熱	135℃
弁座耐圧	0.6MPa
サイズ	6A, 8A, 10A, 15A
取合	ISOヘルール

TOSTE トーステ株式会社
 URL: <http://www.tostesanitary.jp>
 E-mail: info@eng.tostesanitary.jp

□東京サニタリー営業部 TEL(03)5600-3221 □大阪サニタリー営業部 TEL(06)6586-0501
 □北海道営業所 TEL(011)863-8261 □テクノセンター TEL(0868)29-7121
 □川崎出張所 TEL(044)589-8400 □草加部工場 TEL(0868)29-3151
 □綾部工場 TEL(0868)29-2655 □開発試験センター TEL(0868)29-3690
 国内拠点: 北海道、仙台、東京、千葉、静岡、大阪、岡山、広島、宇部、福岡
 海外拠点: 中国、ベトナム