

# サニタリー メタルタッチ継手


ガスケットの内径突出を最小限に抑えた継手

## 用途

- 無菌ライン用配管継手

## 特徴

- メタルタッチ方式により、パッキンの内径突出を長期的に軽減
- 配管の熱膨張を金属面で受け、パッキンへのダメージを防止
- 求芯構造の為、芯ずれが無い
- O-リングタイプはISOヘルールに対応しており **標準ヘルール機器取合いにも適応出来る**
- パッキン無しで配管の仮組・寸法出しが可能な為、コストダウン・品質向上が可能
- 用途に応じてパッキンはEPDM/シリコンゴム/フッ素ゴム/フッ素樹脂ライニングから選択可能

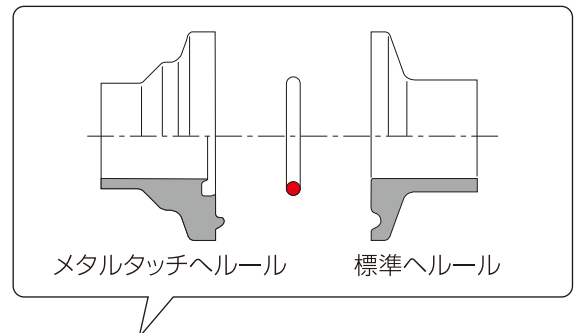

## 仕様


### O-リングタイプ

- サイズ：8A～15A、1S～2S
- 設計圧力：0.5MPa
- 設計温度：135℃


### L型ガスケットタイプ

- サイズ：1S～4S
- 設計圧力：0.7MPa
- 設計温度：135℃

### 標準ヘルール

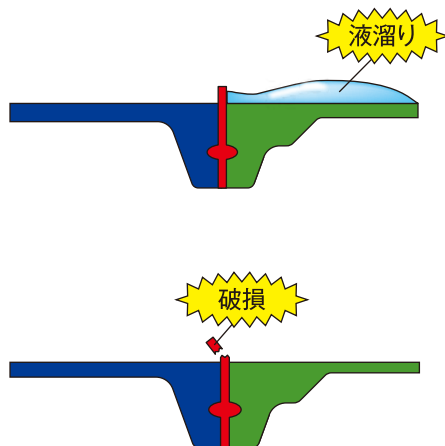

### メタルタッチヘルール

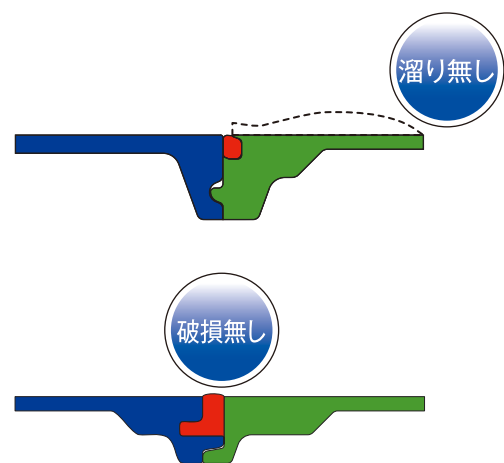

**TOSTE** トーステ株式会社  
URL: <http://www.tostesanitary.jp>  
E-mail: [info@eng.tostesanitary.jp](mailto:info@eng.tostesanitary.jp)

□東京サニタリー営業部 TEL (03)5600-3221 □大阪サニタリー営業部 TEL (06)6586-0501  
□北海道営業所 TEL (011)863-8261 □テクノセンター TEL (0868)29-7121  
□川崎出張所 TEL (044)589-8400 □草加部工場 TEL (0868)29-3151  
□綾部工場 TEL (0868)29-2655 □開発試験センター TEL (0868)29-3690  
国内拠点：北海道、仙台、東京、千葉、静岡、大阪、岡山、広島、宇部、福岡  
海外拠点：中国、ベトナム