
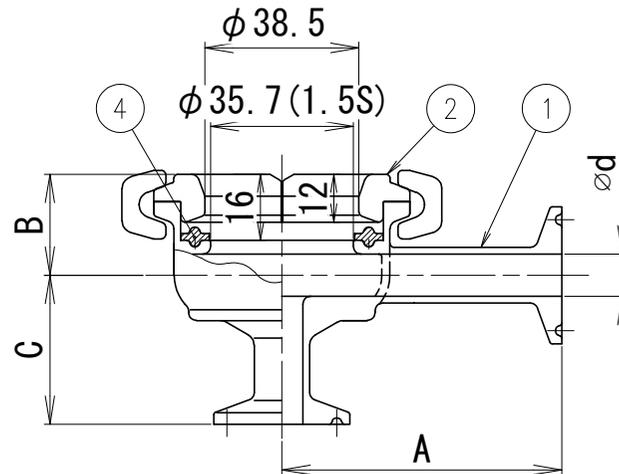
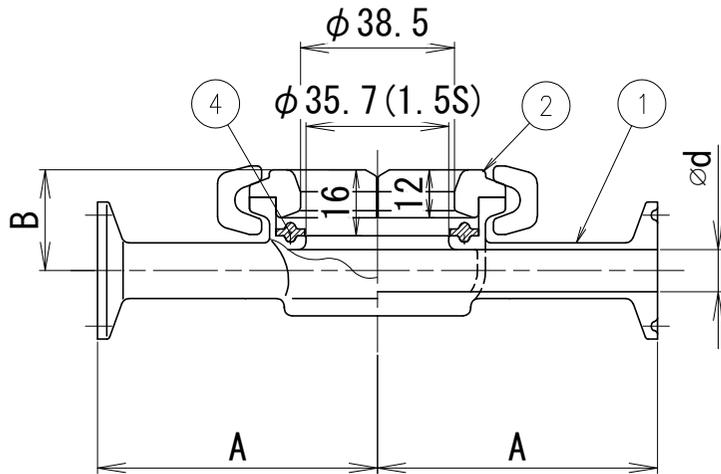
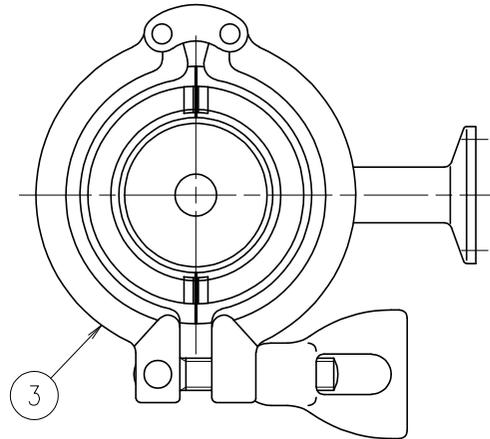


参考図

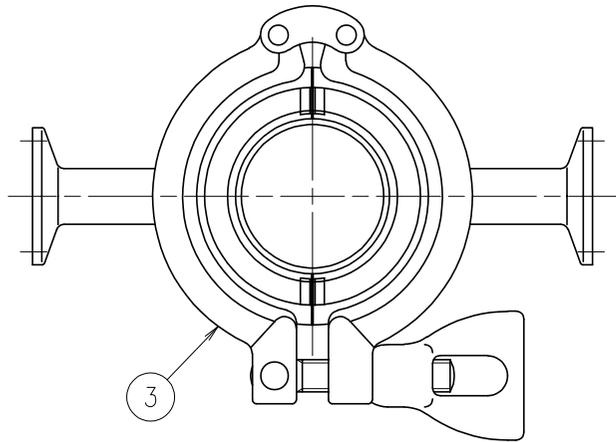

デッドレスセンサージョイント仕様

接液部材質	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316L
ボディパッキン	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> フッ素ゴム <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> 高性能フッ素ゴム
ヘルールガスケット	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> フッ素ゴム <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> テフロン被覆EPDM

- その他仕様
- ・本体耐圧：1.0MPa
 - ・耐熱温度：0～135℃（パッキン材質による）
注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。
 - ・仕上
EP (2P)：内面 #320～#400バフ仕上+電解研磨仕上
 外面 #320～#400バフ仕上
2P ：内面 #320～#400バフ仕上
 ：外面 #320～#400バフ仕上

SIZE	A 注)	B	J	d
8A	70	26	37	10.5
10A	70	27	40	14.0
15A	70	29	40	18.4
1S	70	32	50	23.0

注) 8A～1Sの場合はクランプ管端のみ。

※印は上部デッドレスセンサージョイント仕様を参照

No.	品名	材質	数量	備考
4	ヘルールガスケット	※	1	
3	手締めクランプバンド	SCS13	1	
2	SQセンサー分岐フランジ	SUS304	1	
1	SQセンサーボディ	※	1	

TITLE 名称	SQDSJ型デッドレスセンサージョイント X型 クランプバンド接続タイプ			
CODE 品名	SQDSJ			
SCALE 尺度	Non		承認 署名	T. K
DWG No. 製図	2024/12/05		検 査	Y. A
TOSTE トーステ株式会社			DWG No. 親図面番号	KT-24A001